


>> Ring 112, fråga efter
Banverkets driftledningscentral
och begär trafikstopp

Handlingsschema vid begäran om trafikstopp

- 1 SOS Alarm larmas.
- 2 SOS Alarm larmar ut polis, räddningstjänst och ambulans. SOS Alarm larmar även Banverket.
- 3 Åtgärder vidtas utifrån den information som berörd funktion på Banverket får av SOS Alarm, och eventuell tidigare information av exempelvis lokförare på platsen. Det kan vara trafikstopp, nödfrånkoppling av strömmen eller att driftledningscentralen får meddelande om att förbereda räddningsfrånkoppling.
- 4 Räddningstjänstens arbetsledare eller polisen begär trafikstopp genom att ringa 112, SOS Alarm, som vidarebefordrar samtalet eller förmedlar begäran till Banverket.
- 5 Sedan driftledningscentralen ordnat trafikstopp ska detta meddelas till den som begärt trafikstoppet.

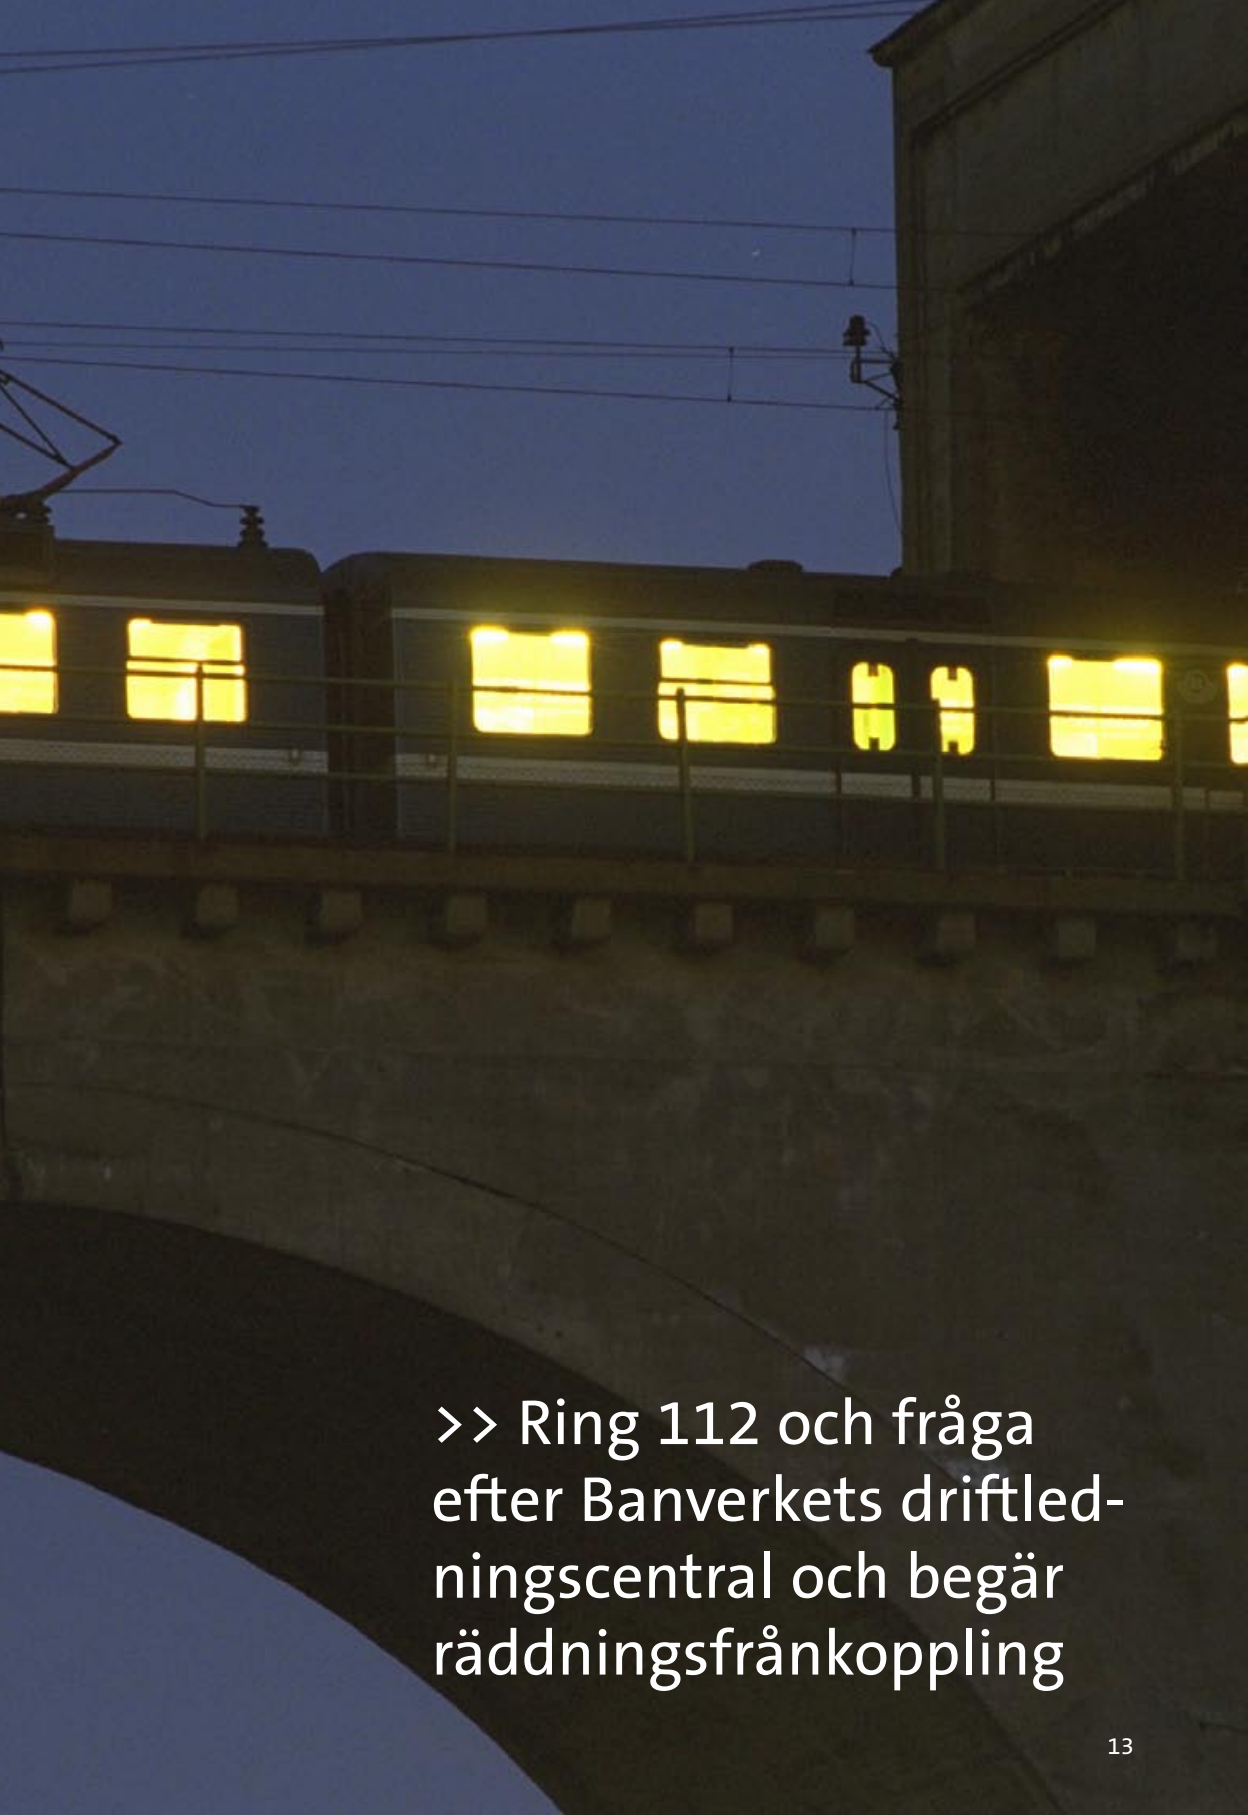

>> Ring 112 och fråga
efter Banverkets driftled-
ningscentral och begär
räddningsfrånkoppling

A photograph of a worker in profile, wearing a blue uniform and a dark cap with a light-colored brim. The worker is looking towards the right. In the foreground, a black metal pole with yellow text is visible. The text on the pole reads "VSPÄRLIG LEDNING" in blue capital letters. The background is a clear, bright blue sky. The overall scene suggests a high-voltage power line maintenance or inspection site.

VSPÄRLIG LEDNING

>> Arbetsjorda inte
utan spänningsprovning

Var noga vid arbetsjordning

Så här ska arbetsjordningen gå till

- 1** Kontrollera att jordningsverktyget inte är skadat.
- 2** Skrapa bort eventuell rost på rälen där klämmorna ska fästas. Fäst jordklämmorna, en på vardera rälen. Dra fast ordentligt.
- 3** Skruva ihop alla delar till den isolerade jordningsstången.
- 4** Se till att donlinan hänger fritt och skruva fast ledar-klämman på kontaktledningen.

Checklista för insats i spårmiljö

- 1** Kontakta SOS Alarm som vidarebefodrar samtalet till Banverket och vid behov begär räddningsfrånkoppling och/eller trafikstopp.
- 2** Vid begäran om räddningsfrånkoppling kopplas samtalet vidare till bandrifleddare.
- 3** Få bekräftat från eldriftledaren att räddningsfrånkopplingen utförts. Utväxla namn med eldriftledaren som kvitto att meddelandet mottagits.
- 4** Vid larm om brand utförs inte räddningsfrånkoppling omedelbart. Räddningstjänstens arbetsledare bedömning avgör vad Banverkets eldriftledare ska göra.
- 5** Kontrollera spänningslösheten när man kommer till olycksplatsen.
- 6** Arbetsjorda den eller de ledningar som spänningsprovats.

- 7** Placera ut vakter som varnar för nedfallna ledningar som ej arbetsjordats.
- 8** Genomföra räddningsarbetet.
- 9** Räddningstjänstens arbetsledare ska meddela eldriftledaren om inte Banverkets olycksplatsansvarig kommer till platsen när räddningsarbetet har avslutats.
- 10** När Banverkets elarbetsansvarige kommer till olycksplatsen ska han kontakta räddningstjänstens arbetsledare för att i samråd med denne utföra eventuella kompletterande elsäkerhetsåtgärder. Han övertar samtidigt ansvaret för elsäkerheten på olycksplatsen.
- 11** Efter räddningsarbetet är det viktigt att räddningstjänstens arbetsledare rapporterar vad som gjorts till Banverkets olycksplatsansvarige innan man lämnar platsen. Räddningsinsatser som utförts kan påverka säkerheten vid eller på järnvägen.

Så här jobbar säkerhetsfunktioner vid en olycka

SOS Alarm

- Tar emot larm på 112.
- Larmar ambulans, polis och räddningstjänst.
- Larmar akutsjukhus.
- Dirigerar larmade enheter till platsen.
- Verkställer larmplan eller utlarmning av räddningsenheter. på order av räddningstjänstens arbetsledare.
- Assisterar räddningstjänstens arbetsledare.
- Kontaktar Banverket vid räddningsfrånkoppling/ trafikstopp och hastighetsnedsättning.
- Kan förmedla kontakt till Banverkets eldriftledare för att bekräfta när räddningsfrånkoppling är utförd.

Räddningstjänstens arbetsledare

Har det övergripande ansvaret för räddningsarbetet, samt ansvarar för att

- räddningsfrånkoppling begärs vid järnvägsolycka, elolycka eller brand.
- elsäkerheten på olycksplatsen upprätthålls.
- trafikstopp begärs.
- det upprättas en yttre avspärning tillsammans med polisen.
- olycksplatsen säkras och skadorna begränsas.
- det vid behov upprättas en ledningsplats.
- skadade tas om hand och flyttas till uppsamlingsplats.
- det ordnas en helikopterlandningsplats.
- allmänheten meddelas.
- massmedia informeras.

Banverkets driftledningscentral.

- Utför nödfrånkoppling av kontaktledningen när räddningstjänstens arbetsledare begär räddningsfrånkoppling.
- Utför trafikstopp.
- Kallar ut en olycksplatsansvarig som tar över kontakterna med räddningstjänsten.
- Kallar ut elarbetsansvarig, felavhjälpare, övrig banverkspersonal, Banverkets utredare och underrättar Arbetsmiljöverket.
- Meddelar berörda inom Banverket.
- Kan utföra hastighetsnedsättning på intilliggande spår.
- Kan förmedla uppgifter om farligt gods i tåg.

Banverkets elarbetsansvarig

- Vid olycka, elolycksfall eller brand beordrar eldriftledaren ut elarbetsansvarig till platsen för att ta hand om elsäkerheten.
- Vid olycksplatsen tar elarbetsansvarig kontakt med olycksplatsansvarig, orienterar sig på platsen och gör i samråd med räddningstjänstens arbetsledare en skriftlig elsäkerhetsplanering. Elsäkerhetsarbetet utförs enligt planeringen.
- Övertar ansvaret för elsäkerheten på olycksplatsen.

Banverkets olycksplatsansvarig

- Kontaktar räddningstjänstens arbetsledare vid ankomsten till olycksplatsen.
- Är Banverkets arbetsledning på olycksplatsen.
- Kontrollerar att arbetet har skyddsplanerats enligt Banverkets skyddsföreskrifter.
- Avgör i samråd med övriga intressenter om eventuell järnvägstrafik kan passera förbi olycksplatsen.

Polisen

- Samarbetar med räddningstjänstens arbetsledare och ledningsläkaren.
- Reglerar och dirigerar trafik.
- Spärrar av olycksplatsen.
- Utrymmer olycksplatsområdet.
- Registrerar personer, fordon och gods.
- Söker efter försvunna personer.
- Omhändertar och identifierar döda.
- Omhändertar fordon och gods.
- Utreder olycksorsaken och eventuellt brott.
- Underrättar anhöriga.

Sjukvården under ledning av ledningsläkare

Ansvarar för

- medicinsk behandling på skade- och uppsamlingsplats.
- att sortera och prioritera skadade.
- att skadade vårdas under transporten till sjukhus.
- att i samråd med räddningsledaren informera allmänheten och massmedia om medicinska frågor.

Ledningsambulans

Första ambulans på plats

- ansvarar för att leda det medicinska arbetet tills sjukvårdsgrupp anländer.
- utgör sambandsfunktion med berörda sjukvårdsinrättningar och med SOS Alarm.
- rekognoserar och informerar SOS Alarm och berörda sjukvårdsinrättningar.
- leder och fördelar avtransporter med övriga ambulanser.
- underställs ledningsläkare när sjukvårdsgrupp anländer.



781 85 Borlänge
Tel: 0774-44 50 50
www.banverket.se